

繰返し使えてとても経済的!!



蛍光灯飛散防止システム
BANGUARD シリーズ
バンガード

BG-Y

バンガード イエロー

- 蛍光灯飛散防止機能 (PATENT)
- 500nm以下の光を遮断
- 耐用年数約10年
- 強力な防虫効果

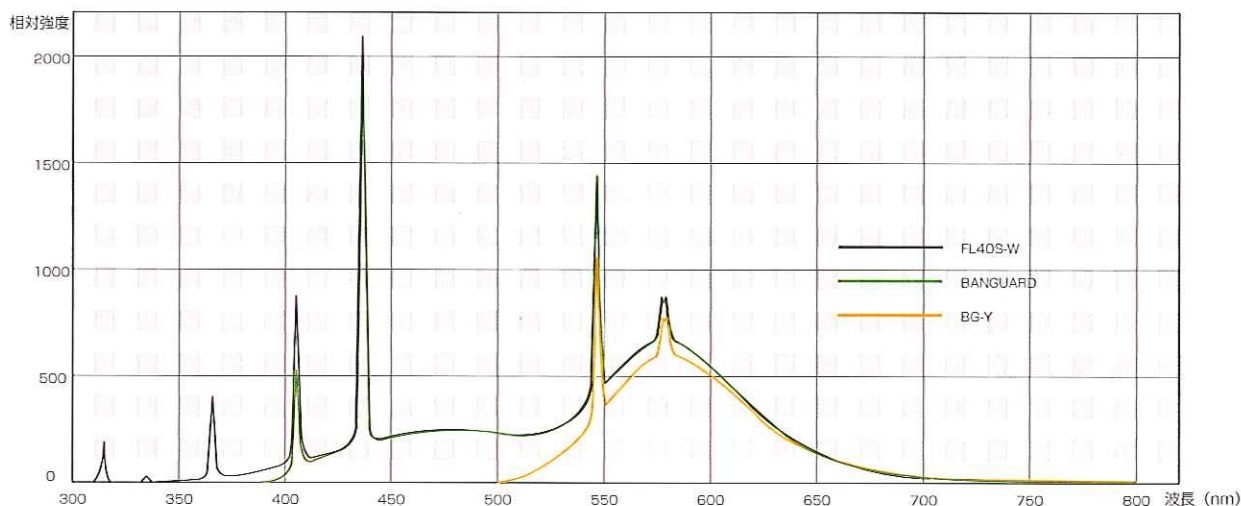

株式会社
中川ケミカル



●特長

- BG-Yは屋内使用で約10年の耐久性があります。蛍光ランプの交換のみで繰り返し使え、イエローランプに比べ断然経済的です。
- 500nm以下の波長に感度を有する感光材料を扱う場所、印刷工場、クリーンルーム、半導体、IC工場、などのセーフティーライトとしてご使用になれます。
- 防虫効果が更にアップし、飛翔昆虫でお困りの搬入出口などの防虫対策に効果的です。
- 衝撃や落下により蛍光ランプが破損しても、ガラス片の飛散を強力に防止します。

●分光分布特性



●バンガードイエロー仕様

	直管形蛍光ランプ規格			BG-Y対応サイズ 内径(φ)×外径(φ)×長さ(mm)	名称	ケース入数
	ガラス管径(φ)	長さ(mm)	口金(mm)			
10W	25.5	330	24/11	27 × 28 × 310	BG-Y10W	50本
20W	32.5	580	30/11	34 × 35 × 558	BG-Y20W R	50本
FHF32W	25.5	1,198	24/11	27 × 28 × 1,172	BG-Y32W Hf	50本
40W	32.5	1,198	30/11	34 × 35 × 1,172	BG-Y40W R	50本

発送ロット：1ケース以上で発送の場合は運賃発送元負担。但し、発送ロット以下(1~49本)の場合は別途運賃を申し受けます。
 納期：ご注文より2週間程度
 特注品：上記、規格サイズ以外につきましては別途ご相談下さい。

⚠注意

- 蛍光管が熱している時に作業すると、火傷の原因となりますので蛍光管が冷めてから作業して下さい。
- 蛍光管の取り付け、取り外しや器具清掃の時は必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
- キャップ装着時、蛍光管に圧力が掛かりすぎないようにお取り扱いにはご注意下さい。蛍光管に圧力が掛かり過ぎると口金部分に変形したり、蛍光管が破損する危険性が有ります。
- シンナー等溶剤での清掃はお避け下さい。変色変形の原因になります。
- 異常発光している蛍光灯は速やかに新しい蛍光灯とお取り替え下さい。バンガードが変形する恐れがあります。
- お子様の手の届かないところでご使用、保管して下さい。

本社：〒103-0004 東京都中央区東日本橋2-1-6
 TEL.03-5835-0341 FAX.03-5835-0374

大阪営業所：〒550-0012 大阪市西区立売堀5-1-11
 TEL.06-6543-2661 FAX.06-6543-2664

福岡営業所：〒812-0008 福岡市博多区東光2-6-10
 TEL.092-431-3013 FAX.092-431-3019

札幌営業所：〒001-0021 札幌市北区北21条西4丁目2-25
 TEL.011-736-4788 FAX.011-736-4767

URL：<http://www.cs-nakagawa.com>